ANAFGROUP

La Nueva Frontera de la Seguridad

APRAGAZ QA ISO 9001:2008 Cert.n°: 00/IT/116

ICIM 9001:2008 | ICIM 14001:2004 | ICIM 18001:2007 | ICIM 50001:2011

AD6 C

AEROSOL APAFUEGOS

CARACTERÍSTICAS

Útil en un fuego inicial.

Con válvula.

Útil para los fuegos en sólidos, líquidos y aceite de cocina.

Utilizar a una distáncia superior a 1mt del fuego. Útil para los principales incendios domésticos.

Proteger de la luz directa del sol y de temperaturas superiores a 50° C.

No dañe ni perfore la botella. Producto bajo presión.

No es necesario mantenimiento.

No volver a utilizar después de su uso, aunque sea parcial.

Fácil de usar, simple y ligero.


MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar

Tire de la pestaña superior. Abra la cremallera adhesiva.

Quite la tapa

Dirigir el chorro a la base del fuego

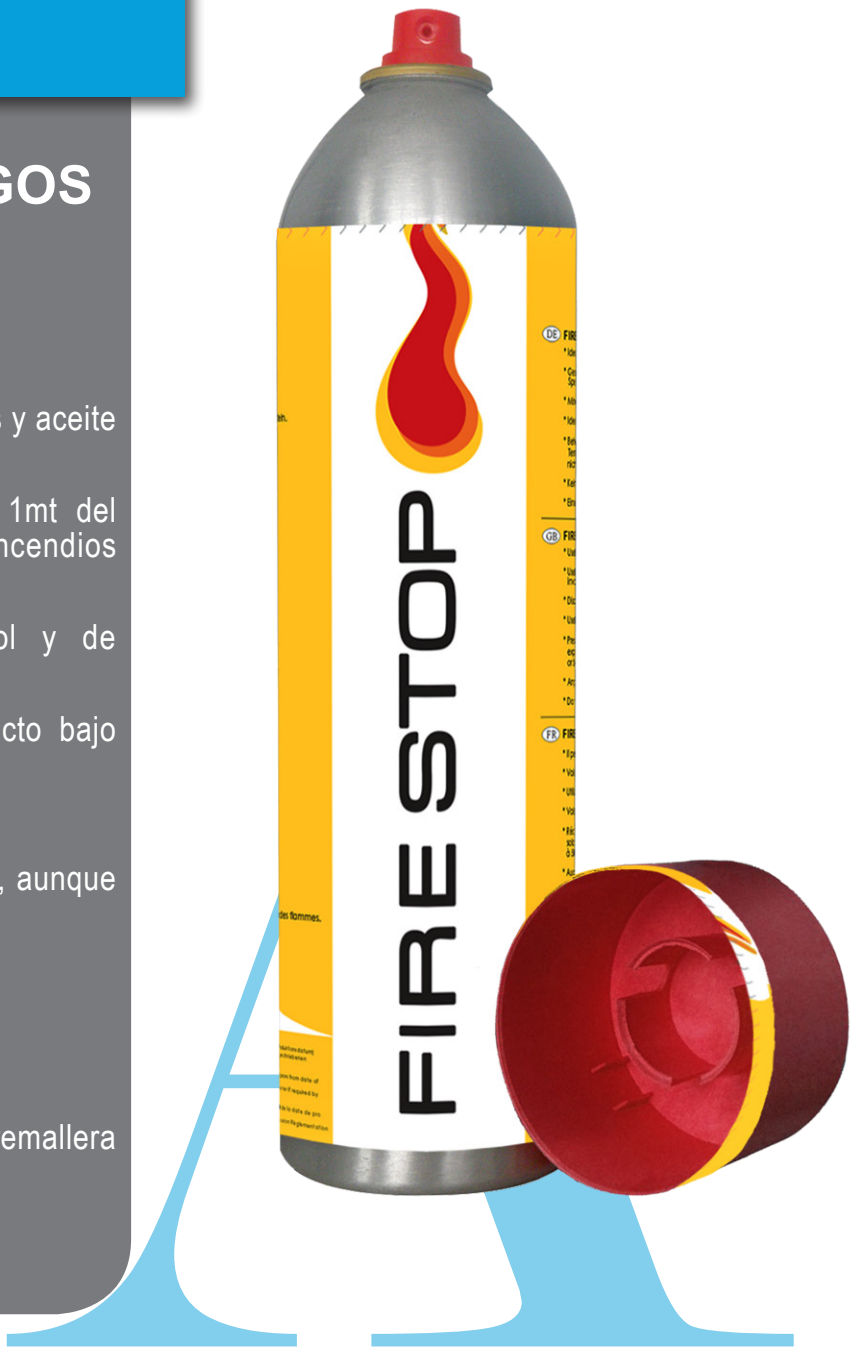

AD6 C Aerosol de presión permanente preparado para la extinción de fuegos con botella de aluminio. Alcance de la temperatura de funcionamiento 0° + 50°C.

Vida útil: Recomendada por el fabricante 36 meses desde la fecha de producción. No reemplaza un extintor certificado si es requerido por normas o Leyes nacionales.

CLASES DE FUEGO



5 21 5

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

3 in conformity with 75/324/EC Directive


AD6C

AEROSOL APAFUEGOS

CARACTERÍSTICAS TÈCNICAS

DESIGNACION COMERCIAL:	AD6 C		ES ES ‘
CLASE DE FUEGO:	5A 21B 5F		
CARGA:	600 ml		
PROPELENTE:	Nitrógeno / nitrógeno + Helio		
AGENTE EXTINTOR:	Agua + PLUS + FORAFAC 1203		
DESCARGA:	Tiempo de descarga:	25 s ~	
BOTELLA:	Material de contrucción:	Aluminio en Aleación	
	Proceso de Fabricación:	Extrusión	
PRESION:	Presión à 20° C:	11 bar	
	Presión à 50° C:	11 bar	
	Presión à 0° C:	9 bar	
DIMENSIONES:	Altura total:	286 mm	
	Diametro externo de la botella:	74 mm	
PESOS:	Peso vacío / Peso lleno:	130g/730g	
DETALLE DEL EMBALAJE:	Standard packing:	6 pieces cardboard box	
	Dimensión caja: B x L x H	235 x 160 x 320 mm	
	Peso por caja:	4,6 kg	
	Pallet:	125 cartons (750 pieces)	
	Dimensión palet : B x L x H	1200 x 800 x 1750 mm	
	Volumen palet :	1,68 m3	
	Palet peso (neto/bruto):	575 kg / 600 kg	

MODO DE EMPLEO

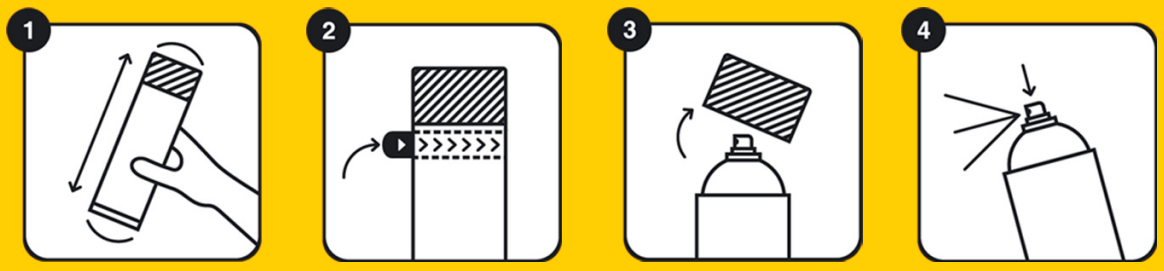

1. *Agitar antes de usar*
2. *Tire de la pestaña superior. Abra la cremallera adhesiva.*
3. *Quite la tapa*
4. *Dirigir el chorro a al base del fuego*

NO ESTÁNDAR PERO BAJO PEDIDO. DATOS Y DETALLES TECNICOS PUEDEN VARIAR EN EL TIEMPO

ozone friendly

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

09.115K.12.08.2015

ANAFGROUP
Via del Commercio, 4 - Torre d’Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu