# PANOPTIX™ PS70

## TRANSDUCTOR DE PASACASCOS

FICHA TÉCNICA



## INTRODUCCIÓN

El Panoptix PS70 es ideal para pescadores costeros o de altura. Este transductor pasacascos de 800 vatios funciona con la sonda Garmin Rapid Return™, que permite imágenes de sonda en vivo de hasta 300 metros[1]. La sonda actualiza las imágenes a un mínimo de 10 veces por segundo. Además, el transductor PS70 permite localizar cebos y peces rápidamente con un amplio haz de sonda de 120 grados por 8 grados. Puedes ver cuatro modos de sonda desde un plotter GPSMAP®.

El PS70 es compatible con LiveVü™, la sonda tradicional, la sonda tradicional de triple haz y la tecnología de escaneo histórico 3D RealVü™. Estos modos ofrecen diferentes vistas para escoger la que mejor funcione en cada momento.

QuickDraw™ Contours permite al usuario inspeccionar y registrar amplias áreas a profundidades de hasta 300 metros[1].

**Panoptix PS70**
**Incluye barquilla**



**Panoptix PS70**
**Transductor**





# PANOPTIX™ PS70


FICHA TÉCNICA


## CARACTERÍSTICAS

| | | |
|---|---|---|
| NUEVO | **SONDA GARMIN RAPID RETURN™** | Panoptix PS70 muestra imágenes a una velocidad de 10 veces por segundo, por lo que el resultado de las imágenes mostradas en el plotter es mucho más rápido. |
| NUEVO | **SONDA EN VIVO HASTA 1.000'** | La potencia de salida de 800 vatios permite imágenes de sonda más profundas. |
| NUEVO | **HAZ DE SONDA AMPLIO** | Localiza cebo y pesca rápidamente con una amplia sonda multihaz Panoptix de 120 grados por 8 grados. |
| NUEVO | **SONDA DE TRIPLE HAZ** | Obtén una división de sonda tradicional de 3 vías desde las direcciones de babor y estribor y debajo del barco, con una vista de sonda tradicional fácil de interpretar. |
| NUEVO | **QUICKDRAW CONTOURS** | Quickdraw Contours permite a los usuarios registrar los contornos del fondo incluso a profundidades de 300 metros[1]. |
| NUEVO | **TRUE MOTION 3D** | La función de sonda True Motion ahora permite que el modo de sonda RealVü 3D siga el rumbo de la embarcación sobre el fondo. |
| | **SONDA LIVEVÜ™** | Imágenes de sonda en vivo en tiempo real de hasta 300 metros[1]. El amplio ángulo de haz de 120 grados cubre una gran área. |
| | **SONDA TRADICIONAL** | Utiliza el Panoptix PS70 como fuente de sonda tradicional para ver peces y rastrear el fondo. |
| | **ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN** | Un sensor AHRS estabiliza los retornos de la sonda, para una visión clara incluso cuando hay oleaje. |
| | **SONDA 3D REALVÜ™** | Muestra el histórico 3D, desde el fondo hasta la superficie junto todos los peces. |
| | **MONTAJE PASACASCO** | El transductor de pasacascos de acero inoxidable puede montarse al ras o instalarse usando la barraquilla |

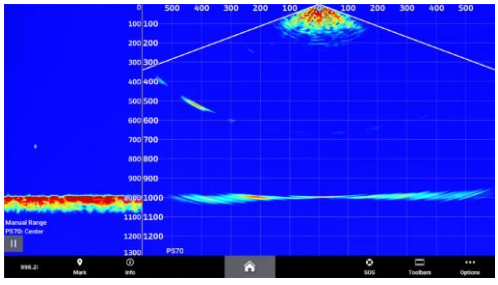

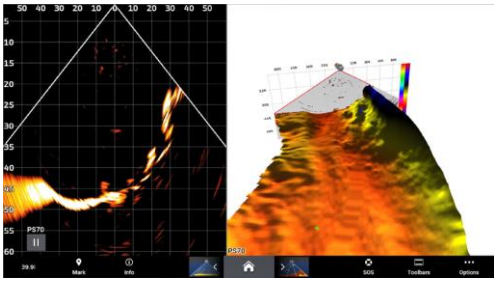

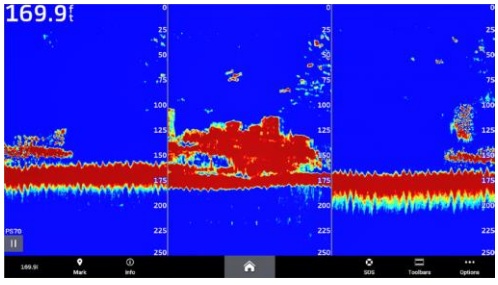

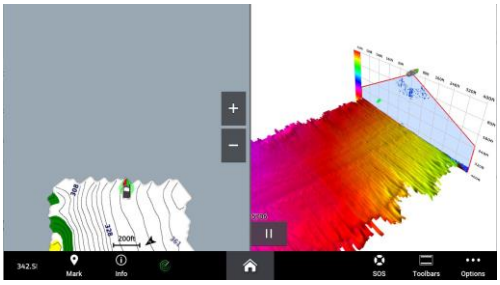

# PANOPTIX™ PS70

FICHA TÉCNICA

## PRECIOS



| INCLUYE |
|---|
| Transductor pasacascos PS70, barraquilla, montaje, cable de alimentación, cable de red, documentación |

| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | EAN | PVP | CANON DIGITAL |
|---|---|---|---|---|
| **Panoptix PS70 Incluye barraquilla** | **010-02768-00** | **753759320690** | 5 999,99 € | - |

| | |
|---|---|
| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | Exclusiva |
| PROHIBIDO MARKET PLACE | Sí |



| INCLUYE |
|---|
| Transductor pasacascos PS70, montaje, cable de alimentación, cable de red, documentación |

| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | EAN | PVP | CANON DIGITAL |
|---|---|---|---|---|
| **Panoptix PS70** | **010-02768-10** | **753759320706** | 5 799,99 € | - |

| | |
|---|---|
| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | Exclusiva |
| PROHIBIDO MARKET PLACE | Sí |

## ESPECIFICACIONES FÍSICAS

| | |
|---|---|
| **Dimensiones del transductor PS70:** | 21,6 x 11,4 x 24,4 cm |
| **Peso del transductor:** | 4,6kg |
| **Ancho de haz del transductor:** | 120 grados x 8 grados |
| **Rango de temperatura del agua de funcionamiento:** | 0–40 grados C |
| **Frecuencia:** | 190-210 khz |
| **Tipo de sonda:** | Matriz en fase multihaz |
| **Agua salada máxima profundidad:** | 1000 pies/ 304,8 metros |
| **Entrada de alimentación:** | 10-35 voltios |
| **Consumo de energía:** | 35 vatios |
| **Potencia de transmisión:** | 800 vatios |
| **Cable de red:** | 40' (12 metros) con adaptador de red Cables Garmin Marine Network (conector pequeño) |

| | |
|---|---|
| **Las dimensiones de la caja con barraquilla** | 92,2 x 18,0 x 32,8 cm |
| **Peso de la caja master con barraquilla** | 10,6 kg |
| **Cantidad de la caja principal con barraquilla** | 2 pc/caja |
| **Dimensiones de la caja principal con barraquilla** | 93,7 x 37,5 x 35,3 cm |
| **Dimensiones de la caja de regalo, solo transductor** | 30.9 x 16,9 x 26,8 cm |
| **Peso de la caja master, solo transductor** | 8,3 kg |
| **Cantidad de la caja principal, solo transductor** | 3 pc/caja |
| **Dimensiones de la caja principal, solo transductor** | 52,8 x 28,2 x 33,3 cm |

# PANOPTIX™ PS70


FICHA TÉCNICA

## PLOTTERS COMPATIBLES

### GPSMAP® 8400 & 8600



### GPSMAP 7x3, 9x3 & 12x3



### GPSMAP 10x2 & 12x2



Visita Garmin.com para más detalles y ver otros productos compatibles .

## ACCESORIOS COMPATIBLES

### BARRAQUILLA PS70



Referencia: **010-13230-00**
EAN: **753759320713**

Utiliza el barraquilla para colocar el transductor pasacascos Panoptix PS70 en paralelo a la línea de flotación para aumentar la precisión de la sonda.

PVP: **299,99€**

### ACCESORIOS DE MONTAJE PS70



Referencia: **010-13230-01**
EAN: **753759320720**

Instala tu transductor de pasacascos Panoptix PS70 fácilmente con este hardware de montaje.

PVP: **69,99€**

### CABLE GMN PEQUEÑO CONECTOR - 40'



Referencia: **010-12528-02**
EAN: **753759170615**

Los cables de red náutica de conector pequeño ofrecen longitudes de cable adicionales para optimizar la instalación.

PVP: **64,99€**

Visita Garmin.com para más detalles y ver otros accesorios compatibles .

[1] La profundidad depende de las condiciones y salinidad del agua.