Plotter/Sonda GPSMAP® 1022 y 1222





Experimenta una solución avanzada con nuestros plotters/sonda con teclado GPSMAP de 10 y 12 pulgadas. Disfruta de las funciones de conectividad inalámbrica incorporadas para aplicaciones móviles Garmin. La compatibilidad con la red Garmin te permite compartir mapas, datos de usuario, radar y cámaras IP entre varias unidades. La red NMEA® 2000 y NMEA® 0183 son compatibles con conectividad de red, incluyendo pilotos automáticos, conmutación digital, el tiempo, VHF, AIS y otros sensores. Incluye un paquete de funciones SailAssist incorporado.


FUNCIONES CLAVE:


POWER OF SIMPLE™	Pantalla grande y brillante de 10 y 12 pulgadas con interfaz de botones, rueda multicontrol y teclas de acceso rápido que proporcionan acceso con un solo toque a tus funciones favoritas.
SONDA INCORPORADA	Los modelos “xsv” ofrecen sonda CHIRP de Garmin, CHIRP ClearVü y sonda de escaneo CHIRP SideVü.
CONECTIVIDAD DE RED	La compatibilidad con la red náutica Garmin permite compartir los datos de sonda, radar, mapas, datos de usuario, cámaras IP y la sonda Panoptix entre muchas unidades.
NMEA® 2000 Y 0183	Para conectividad de red con pilotos automáticos, conmutación digital, el tiempo, Fusion-Link, VHF, AIS y otros sensores.
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA	Capacidades inalámbricas integradas para Garmin Helm y funciones de conectividad con la aplicación BlueChart Mobile e integración con la cámara de acción VIRB®
SONDA CHIRP	La sonda CHIRP hace un barrido del rango de frecuencias y es capaz de crear arcos de peces más definidos con mejor separación de objetivos.
QUICKDRAW CONTOURS	El software gratuito y fácil de instalar Quickdraw Contours crea instantáneamente mapas de pesca personalizados en HD con contornos cada 30 cm en tu dispositivo GPSMAP. Comparte tus mapas o descarga mapas de otros usuarios mediante la comunidad Quickdraw en Garmin Connect™.
FUNCIONES SAILASSIST	Funciones de navegación avanzadas incluyen laylines, rosa de vientos e indicador de marea/corriente/hora; una página de indicadores previos a la regata muestra la línea de salida virtual en la carta, además de campos de datos que muestran laylines, tiempo restante antes de la salida y cronómetro de cuenta atrás que se puede sincronizar a través de todos los productos GPS de la red Garmin.
COMPATIBLE CON PANOPTIX	Compatible con los transductores que “lo ven todo” Panoptix; incluyendo FrontVü para evitar colisiones.
COMPATIBILIDAD ANT+ INTEGRADA	Para usar con los relojes náuticos quatix® 3, pantalla integrada Garmin Nautix™, transductor gWind™ Wireless 2, instrumento náutico GNX™ Wind y control remoto inalámbrico.
OPCIONES AVANZADAS DE CARTOGRAFÍA	BlueChart® g2 Vision® HD ofrece funciones renovadas de Auto Ruta[1] 3.0 tales como la capacidad de guiarte hasta casi cualquier destino accesible por agua, insertar puntos de vía, revisar puntos peligrosos y segmentos de un trayecto calculado, recomendaciones de velocidad y mucho más.

IMÁGENES DE PANTALLA:

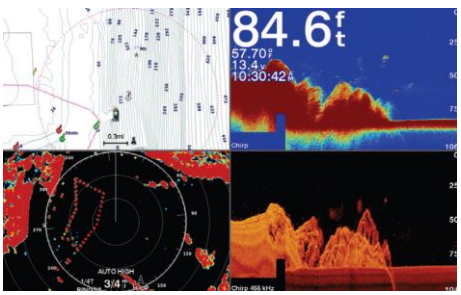


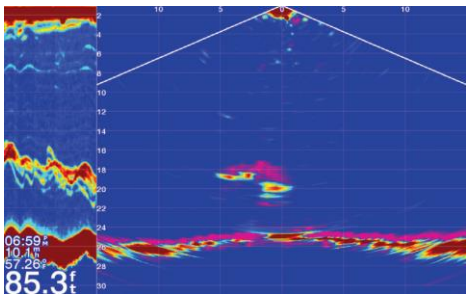

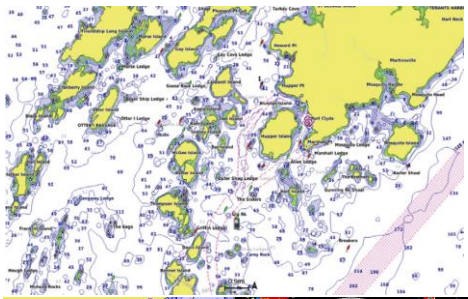

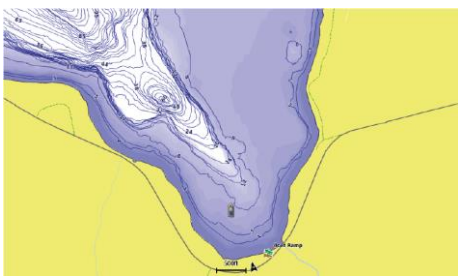



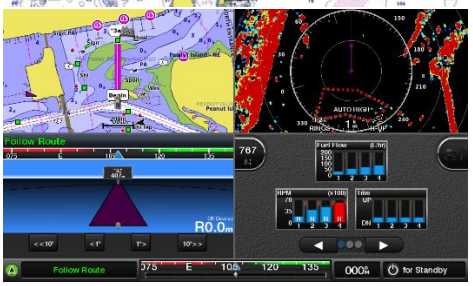

COMPARACIÓN DE PRODUCTO:

	GPSMAP® 1022	GPSMAP 1022xsv	GPSMAP 1222	GPSMAP 1222xsv
Medida de la pantalla (diagonal)	10.0”	10.0”	12.0”	12.0”
Resolución de la pantalla	1024 x 600 WSVGA	1024 x 600 WSVGA	1280 x 800 WXGA	1280 x 800 WXGA
Mapa preinstalado	Mapa base mundial	Mapa base mundial	Mapa base mundial	Mapa base mundial
Software Quickdraw Contours	•	•	•	•
Compatibilidad con sonda Panoptix™	•	•	•	•
Receptor interno GPS/GLONASS de 10 Hz	•	•	•	•
Sonda tradicional CHIRP (baja, media, alta)		•		•
Sonda tradicional (50/77/83/200 kHz)		•		•
CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz)		•		•
CHIRP SideVü (260/455/800 kHz)		•		•
Potencia de transmisión - 1 kW (RMS)/4,000 W (Pico a pico)		•		•
Admite tarjetas microSD™ - Para cartas opcionales y almacenamiento de datos de usuario	•	•	•	•
Compatible con NMEA 2000®	•	•	•	•
Compatible con NMEA 0183 - 1 puerto de entrada/1 puerto de salida	•	•	•	•
Compatible con la red náutica Garmin	•	•	•	•
Compatible con radar	•	•	•	•
Compatible con AIS y DSC	•	•	•	•
Revisión del historial de la sonda		•		•
Grabación de sonda		•		•
Bloqueo del fondo		•		•
Registro/gráfico de la temperatura del agua		•		•
Compatible con transductor de motor de pesca del curricán Minn Kota® y MotorGuide®		•		•
Tablas de mareas con mapas aplicables	•	•	•	•
Opciones de montaje	Empotrado/al ras	Empotrado/al ras	Empotrado/al ras	Empotrado/al ras

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO:

GPSMAP® 1022		
GPSMAP 1022	REF: 010-01740-00 EAN: 753759168308 PVPR: €2399	Incluye: GPSMAP 1022 con mapa base mundial, cable de alimentación, soporte de superficie, kit de montaje empotrado, tapa de protección, embellecedor, plantilla de instalación y documentación.
GPSMAP 1022xsv	REF: 010-01740-02 EAN: 753759168315 PVPR: €2599	Incluye: GPSMAP 1022xsv con mapa base mundial, cable de alimentación, cable adaptador de transductor de 12 pines a 8 pines, soporte de superficie, kit de montaje empotrado con juntas, tapa de protección, embellecedor, plantilla de instalación y documentación.
GPSMAP® 1222		
GPSMAP 1222	REF: 010-01741-00 EAN: 753759168339 PVPR: €2999	Incluye: GPSMAP 1222 con mapa base mundial, cable de alimentación, soporte de superficie, kit de montaje empotrado con juntas, tapa de protección, embellecedor, plantilla de instalación y documentación.
GPSMAP 1222xsv	REF: 010-01741-02 EAN: 753759168346 PVPR: €3499	Incluye: GPSMAP 1222xsv con Mapa base mundial, cable de alimentación, cable adaptador de transductor de 12 pines a 8 pines, soporte de superficie, kit de montaje empotrado con juntas, tapa de protección, embellecedor, plantilla de instalación y documentación.

TRANSDUCTORES:



ESCOGE UN TRANSDUCTOR

Garmin ofrece una gran variedad de transductores para cualquier tipo de instalación o experiencia de pesca. Para una lista completa de transductores, por favor escoge un Transductor de la sección transductores en la página web de Garmin en Garmin.com/transducers/.

DIMENSIONES FÍSICAS Y RENDIMIENTO:

Dimensiones físicas:	GPSMAP 1022: 318 x 185 x 69 cm / 12.5” x 7.3” x 2.7” GPSMAP 1222: 35.8 x 22.6 x 6.9 cm / 14.1” x 8.9” x 2.7”
Peso:	GPSMAP 1022: 1.85 kg / 4.1 lbs. GPSMAP 1222: 2.34 kg / 5.2 lbs.
Clasificación de resistencia al agua:	IPX7[2]
Rango de la fuente de alimentación:	10 V - 32 V DC
Consumo típico a 12 Vdc:	GPSMAP 1022: 2.2 A GPSMAP 1222: 2.9 A
Dimensiones de la caja:	GPSMAP 1022: 422 x 297 x 223 mm / 16.6” x 11.7” x 8.8” GPSMAP 1222: 422 x 297 x 223 mm / 16.6” x 11.7” x 8.8”
Unidades en caja master:	GPSMAP 1022: 3 GPSMAP 1222: 3
Peso de la caja:	GPSMAP 1022 and 1022xsv: 0.4 kg / 0.9 lbs GPSMAP 1222 and 1222xsv: 0.6 kg / 1.3 lbs
Peso de la caja master:	GPSMAP 1022 and 1022xsv: 0.4 kg / 0.9 lbs GPSMAP 1222 and 1222xsv: 0.6 kg / 1.3 lbs
Dimensiones de la caja master:	GPSMAP 1022: 710 x 450 x 327 mm / 28.0” x 17.7” x 12.9” GPSMAP 1222: 710 x 450 x 327 mm / 28.0” x 17.7” x 12.9”

LISTA DE ACCESORIOS COMPATIBLES:



CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
Usa este control remoto con botones portátil inalámbrico para controlar a distancia la pantalla de tu plotter de la serie GPSMAP®. Incluye soporte de sujeción y cordón. Se necesitan dos pilas AAA (no incluidas).

REF: 010-10878-10
EAN: 753759147938
PVPR: €99.99



TRANSDUCTOR PANOPTIX™ PS21-TR
Este transductor añade sondas FrontVü y LiveVü hacia adelante al plotter. La sonda FrontVü muestra obstáculos en un alcance de 100m — en directo, mientras te acercas a ellos — para ayudarte a evitar colisiones. Con la sonda LiveVü hacia adelante, puedes ver peces nadando por debajo y delante de tu barco, ¡hasta a 30m! Incluye soporte para motor del curricán.

REF: 010-01588-00
EAN: 753759147938
PVPR: €1,149



RELOJ NÁUTICO CON GPS QUATIX® 3
Este smartwatch náutico está equipado con importantes funciones de crucero, pesca y navegación, su aspecto llama la atención, incluso en tierra. Más que un reloj, es un instrumento portable que muestra datos desde tu electrónica compatible Garmin. Incluye notificaciones inteligentes, monitor de actividad[3] y funciones multideporte.
REF: 010-01338-1B
EAN: 753759158897
PVPR: €599

NUEVO **TAPA DE PROTECCIÓN GPSMAP 1022**	REF: 010-12547-02 EAN: 753759172565 PVPR: €24.99	Nuestra tapa de protección encaja con tu dispositivo GPSMAP, manteniéndolo a salvo del duro ambiente marino cuando no lo utilizas.
NUEVO **TAPA DE PROTECCIÓN GPSMAP 1222**	REF: 010-12547-03 EAN: 753759172572 PVPR: €29.99	Nuestra tapa de protección encaja con tu dispositivo GPSMAP, manteniéndolo a salvo del duro ambiente marino cuando no lo utilizas.
NUEVO **KIT DE MONTAJE EMPOTRADO Serie GPSMAP 1022**	REF: 010-12546-02 EAN: 753759172541 PVPR: €24.99	Nuestro kit de montaje empotrado permite posicionar tu dispositivo fácilmente en cualquier superficie plana de tu embarcación. El kit Incluye componentes de montaje, instrucciones de instalación y una plantilla.
NUEVO **KIT DE MONTAJE EMPOTRADO Serie GPSMAP 1222**	REF: 010-12546-03 EAN: 753759172558 PVPR: €24.99	Nuestro kit de montaje empotrado permite posicionar tu dispositivo fácilmente en cualquier superficie plana de tu embarcación. El kit Incluye componentes de montaje, instrucciones de instalación y una plantilla.
NUEVO **SOPORTE DE SUPERFÍCIE GPSMAP 1022**	REF: 010-12545-02 EAN: 753759172527 PVPR: €29.99	Asegura tu dispositivo GPSMAP con este soporte. Dispone de inclinación vertical para una mejor visibilidad.
NUEVO **SOPORTE DE SUPERFÍCIE GPSMAP 1222**	REF: 010-12545-03 EAN: 753759172534 PVPR: €34.99	Asegura tu dispositivo GPSMAP con este soporte. Dispone de inclinación vertical para una mejor visibilidad.
NUEVO **CABLE DE ALIMENTACIÓN/DATOS GPSMAP 1022 y 1222**	REF: 010-12550-00 EAN: 753759172664 PVPR: €29.99	Usa este cable de alimentación/datos para alimentar tu dispositivo GPSMAP. Incluye entradas/salidas NMEA 0183.
NUEVO **PUERTA TARJETA SD™ Serie GPSMAP 1022**	REF: 010-12549-01 EAN: 753759172602 PVPR: €12.99	Asegura y protege la tarjeta de memoria en tu dispositivo náutico compatible con esta puerta de tarjeta SD.
NUEVO **PUERTA DE TARJETA SD™ Serie GPSMAP 1222**	REF: 010-12549-02 EAN: 753759172619 PVPR: €12.99	Asegura y protege la tarjeta de memoria en tu dispositivo náutico compatible con esta puerta de tarjeta SD.
TRANSDUCTOR GWIND WIRELESS 2	REF: 010-01616-00 EAN: 753759157852 PVPR: €699	Ofrece una solución de instalación fácil que elimina la necesidad de pasar cables a través de mástiles hasta 15m. Datos precisos de viento se mandan a través de una conexión ANT® directamente a un plotter Garmin.

Para más información sobre accesorios compatibles, por favor visita la página de producto en Garmin.es

1 Auto Guía es solo para propósitos de planeamiento y no sustituye operaciones seguras de navegación.

2 Visita Garmin.com/waterrating para información adicional. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.