Ancla Delta™

El ancla Delta™ está construida en acero de alta calidad al manganesio, o en acero inoxidable para máxima resistencia a la tensión. Su perfil único en espiga y el peso de la punta, la hacen lanzarse por si misma. Además, su bajo centro de gravedad y la geometría equilibrada, aseguran que quede en posición de inmediato.


Consistente y fiable en prestaciones, el ancla Delta™ está garantizada de por vida contra rotura*; tiene Certificado Lloyd** como ancla con Alto Poder de Agarre (HHP en inglés) y está especificada, como ancla principal por numerosas organizaciones Nacionales de Salvamento Marítimo.



Ancla Delta™ Galzanizada

Ancla Delta™ de Acero Inoxidable

Ancla Delta™ - Medidas

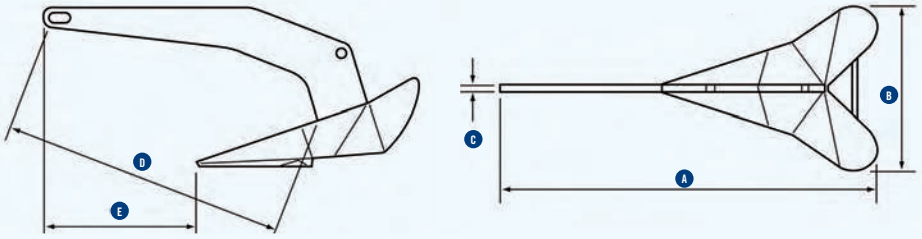

Ancla Delta™ - Especificaciones

Número de Referencia en Galzanizado	Número de Referencia en Inox	Peso del Ancla kg	Peso del Ancla lb	Tamaño de Cadena Recomendado mm	Tamaño de Cadena Recomendado in	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	D mm	D in	E mm	E in
0057404		4	9	6-7	1/4	514	20 ¼	230	9	8	5/16	387	15 ¼	210	8 ¼
0057406	**0057306**	6	14	6-7	1/4	593	23 ⅜	265	10 ⅜	10	3/8	450	17 ⅝	243	9 ½
0057410	**0057310**	10	22	8	5/16	695	27 ⅜	310	12 ¼	13	1/2	526	20 ⅝	282	11 ⅛
0057416	**0057316**	16	35	8	5/16	812	32	362	14 ¼	13	1/2	614	24 ⅛	328	13
0057420	**0057320**	20	44	10	3/8	877	34 ½	392	15 ⅜	16	5/8	663	26 ⅛	357	14
0057425	**0057325**	25	55	10	3/8	945	37 ¼	415	16 ⅜	16	5/8	713	28	387	15 ¼
0057432	**0057332**	32	70	10	3/8	1023	40 ¼	453.5	17 ⅘	20	3/4	775	30 ½	425	16 ¾
0057440	**0057340**	40	88	10	3/8	1103	43 ½	489	19 ¼	20	3/4	883	32 ¾	437	17 ¼
0057450	**0057350**	50	110	12	1⁄2	1175	46 ¼	523	20 ½	20	3⁄4	890	35	479	18 ⅞
0057463	**0057363**	63	140	12	1⁄2	1270	50	567	20 ⅜	22	7⁄8	963	38	508	20

Ancla Delta™ Guia de Selección

	Peso del Anclat kg	Peso del Anclat lb	Tamaño de la Cadena mm	Tamaño de la Cadena in	Eslora Total 6 m 20 ft	9.2m 30 ft	12.2m 40 ft	15.2 m 50 ft	18.3 60 ft	21.3 70 ft	24.4 80ft	27.4 90ft
Delta™	4	9	6-7	1/4								
Delta™	6	14	6-7	1/4								
Delta™	10	22	8	5/16								
Delta™	16	35	8	5/16								
Delta™	20	44	10	3/8								
Delta™	25	55	10	3/8								
Delta™	32	70	10	3/8								
Delta™	40	88	10	3/8								
Delta™	50	110	10	3/8								
Delta™	63	140	10	3/8								

**Daños por deformación o flexión no están cubiertos por esta garantía*

*** El Certificado de Pruebas del Lloyd está disponible para cada ancla Delta™ individualmente, previa solicitud.*